


TYPOLITE B

SCHLANKER RELIEFBUCHSTABE

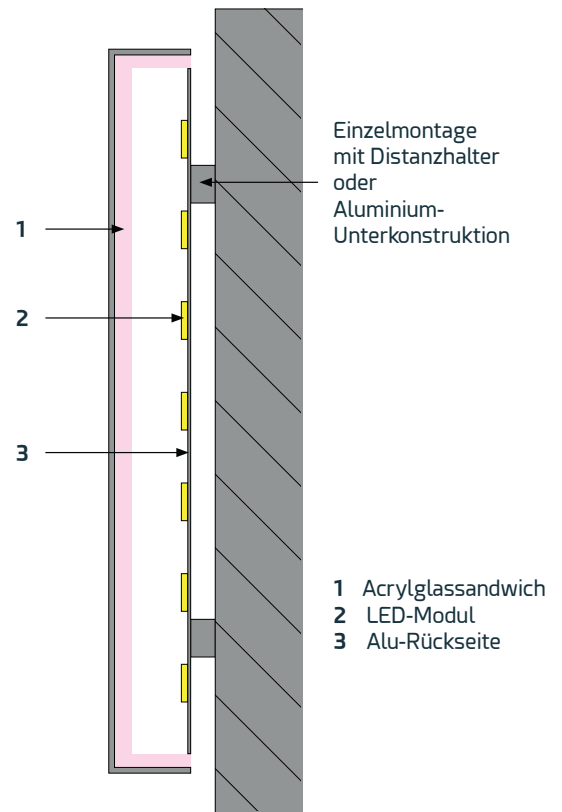


Die Einzelbuchstaben werden aus Acrylglas (Farbe Perspex® nach Wahl, Rückseite leuchtend ausgeführt) in Form CNC-gefräst, wodurch eine schlanke Silhouetten ermöglicht wird. Die Zargen bzw. Seitentiefe wird nicht leuchtend, deckend in RAL-Farbe nach Wahl 2K lackiert.

Ausleuchtung erfolgt durch eingegossene Marken LEDs und externem Netzteil, welche bauseits im Inneren des Gebäude platziert werden. (Auf die maximale Entfernung zwischen Werbeanlage und Netzteile ist zu achten) Mittels einen Potentiometer kann die Leuchtstärke entsprechend der RVS 05.06.12 (Absatz 4.5) reguliert bzw. gedimmt, werden. Die Einzelbuchstaben werden mit einer Distanz von ca. 20mm auf die Gebäudewand montiert. Kabeldurchführungen werden entsprechend dauerhaft abgedichtet. Elektrische Zuleitung & Anschluss erfolgt bauseits.

Bauhöhe min. 150mm – max. ca. 600 mm
Bautiefen 20 mm

TYPOLITE F

SCHLANKER RELIEFBUCHSTABE

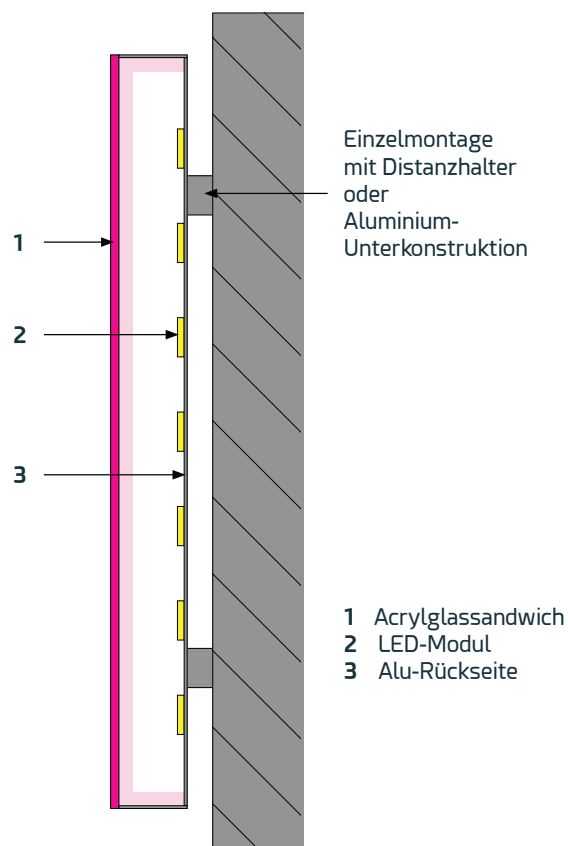

Die Einzelbuchstaben werden aus Acrylglas (Farbe Perspex® nach Wahl, Rückseite leuchtend ausgeführt) in Form CNC-gefräst, wodurch eine schlanke Silhouetten ermöglicht wird. Die Zargen bzw. Seitentiefe wird nicht leuchtend, deckend in RAL-Farbe nach Wahl 2K lackiert.

Ausleuchtung erfolgt durch eingegossene Marken LEDs und externem Netzteil, welche bauseits im Inneren des Gebäude platziert werden. (Auf die maximale Entfernung zwischen Werbeanlage und Netzteile ist zu achten) Mittels einen Potentiometer kann die Leuchtstärke entsprechend der RVS 05.06.12 (Absatz 4.5) reguliert bzw. gedimmt, werden. Die Einzelbuchstaben werden mit einer Distanz von ca. 20mm auf die Gebäudewand montiert. Kabeldurchführungen werden entsprechend dauerhaft abgedichtet. Elektrische Zuleitung & Anschluss erfolgt bauseits.

Bauhöhe min. 300mm – max. ca. 3000 mm (Produktion bei großen Bauteilen in mehreren Segmenten)
Bautiefen 60/80/100/120 mm