


Profil 02

RELIEFBUCHSTABE MIT LED-OUTLINE

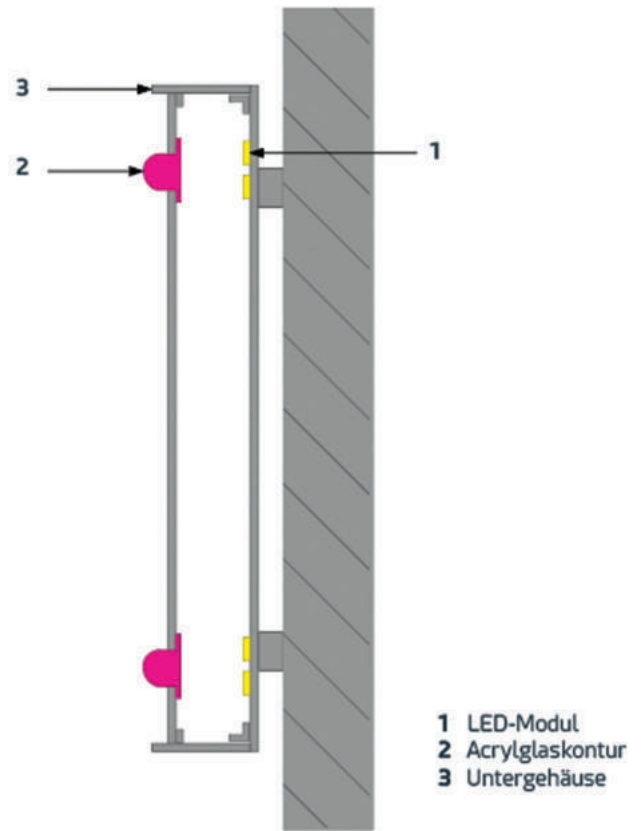

Rückplattenwanne aus Aluminium, welche mit einer Aluminiumhaube bestückt ist. Die gesamte Aluminiumhaube inkl. Zargen bzw. Seitentiefe wird in RAL-Farbe nach Wahl, ZK lackiert.

Entsprechend der Einzelbuchstaben wird eine Acrylglaskontur auf die Front aufgesetzt, wobei die Ausleuchtung durch Marken LEDs und externem Netzteile, die bauseits im Inneren des Gebäude platziert werden, erfolgt. (Auf die maximale Entfernung zwischen Werbeanlage und Netzteile ist zu achten). Mittels eines Potentiometer kann die Leuchtstärke entsprechend der RVS 05.06.12 (Absatz 4.5) reguliert bzw. gedimmt werden.

Die Einzelbuchstaben werden mit einer Distanz von ca. 20mm auf die Gebäudewand montiert. Kabeldurchführungen werden entsprechend dauerhaft abgedichtet. Elektrische Zuleitung & Anschluss erfolgt bauseits.

Bauhöhe min. 400mm – max. ca. 3000 mm
Bautiefen 120/140 mm